


Гидравлический запорный механизм для плашечного превентора

Справочный стандарт: API 16A、GB/T 20174

Применяемость продукции: можно применяться в местах с высоким требованием для автоматизации превенторов и с ограничением для пространства буровой установки и размета группы превенторов.

Особенности

- Можно сосуществовать автоматическое переключение плашек с помощью гидравлической системы, что снижает трудоёмкость на местах.
- Трубные плашки, переходные плашки и срезающие плашки могут выполнить автоматический запор в различных местах после закрытия поршня, уровень автоматизации высок.
- Гидравлическое масло отделено от деталей запорного механизма, что удобно для демонтажа и осмотра запорного блока, а также позволяет избежать загрязнения масла при демонтаже и осмотре запорного блока.
- Операция для замены и переключения плашек одинока с нормальным.

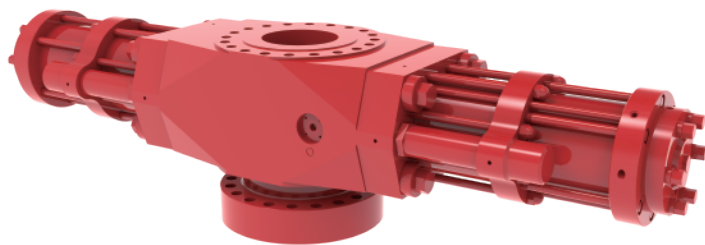

Место применения: Синьцзян и Северо-Западный район Китая

Норма применяемой продукции: можно применяться для плашечного превентора разного типа.

